


15 mm Vandfast Krydsfinér, 122\*244 cm  
(4 kasser pr. plade)

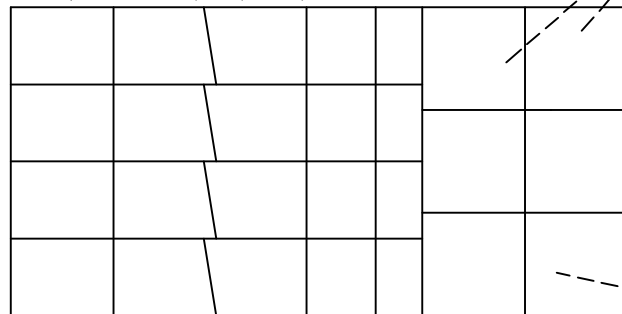

(Bruges ikke).

Samles med forzinkede dykkersøm (fx 2.2\*55 mm) eller skrues sammen med rustfaste skruer.

Taget forsynes med tagpap og bagsiden med 4 ø12-14 mm tovhuller\*, der rejfes grundigt indvendigt og udvendigt.

Males efter samling.

(\* = ved ophængning i mast, bygning eller på pæl er bærestykke og tovhuller ikke nødvendige).

Udskær 4 tage af restplade, ca. 40\*40 cm.

Item No.	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc.	Article No./Reference		
Designed by	Approved by - date	Filename	Date	Scale	
N.Sonne		TAARNFALK_A.DWG	10/4-2005		
Owner	Title/Name		Drawing number	Edition	Sheet
Nikolaj Sonne Korsvejs Allé 3 5500 Middelfart		Tårnfalkekasse		H	A3

RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked